

Simbolo

iSCSI-SATA II RAID 6 Disk Sistemi
SB-3164E-G1A3



Benzersiz Performans

- ▶ 2 x 1Gb, iSCSI.
- ▶ 802.3ad port trunking, Link Birleştirme Kontrol Protokolü (LACP) desteği.
- ▶ Güçlü 64-bit RAID işlemci ile yüksek veri bant genişliği veren sistem mimarisi.

Emsalsiz Veri Kullanılabilirliği

- ▶ RAID 6 kapasitesi ile en yüksek seviyede veri koruması.
- ▶ Sunucu yazılımına ihtiyaç olmadan bağımsız snapshot desteği.

Mükemmel Yönetilebilirlik, Menü yönlendirmeli ön panel göstergesi

- ▶ Yönetim için seri bağlantılı konsoldan, SSH telnet ve web ile grafik kullanıcı arabirimi.
- ▶ E-mail ve SNMP trap ile olay bildirimini.
- ▶ Menü yönlendirmeli ön panel göstergesi.


Özellikleri

- ▶ 2 x GbE portu ile bağımsız erişim, fail-over veya load-balancing 802.3ad port trunking (LACP) desteği.
- ▶ iSCSI jumbo çerçeve desteği.
- ▶ Microsoft Multipath I/O (MPIO) desteği.
- ▶ RAID seviyeleri: 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 ve JBOD.
- ▶ Lokal N-way aynalama: RAID 1 seviye artırımı, diskin N kopyası.
- ▶ Genel ve atanmış anında yedek disk desteği.
- ▶ Değişik uygulamaların kullanımı için write-through veya write-back tampon ilkesi.
- ▶ Birim kullanımı için atanmış veya paylaştırılmış tampon yerleşimi.
- ▶ Her bir birim set için 2TB üzeri kapasite desteği (64-bit LBA desteği).
- ▶ Manual veya zamanlanmış birim snapshot desteği (maksimum 32 snapshot).
- ▶ Snapshot geri alma mekanizması.
- ▶ Kesintisiz eşzamanlı birim migrasyonu.
- ▶ Eşzamanlı birim artırımı.
- ▶ Anında RAID birimi kullanılabilirliği ve arkaplan yapılandırması.
- ▶ S.M.A.R.T., NCQ ve OOB aşamalı dönüş hızlanma özellikli sürücü desteği.

Teknik Özellikleri

Model: SB-3164E-G1A3

Yapısı: 3U 19-inç kabin montajlı muhafaza	RAID şerit büyüklüğü ayarlama: Var
RAID işlemci: Intel IOP341 64-bit	Anında RAID birim kullanılabilirliği: Var
RAID seviyeleri: 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 ve JBOD	Arka plan yapılandırma: Var
N-way aynalama (N copies of the disk): Var	Her bir birim için 2TB üzeri kapasite desteği: Var
Tampon bellek: 512MB ~ 2GB DDR II	Eşzamanlı tutarlılık kontrolü: Var
Kanal sayısı (sunucu + sürücü): 2 + 16	Bozuk bloğu otomatik yeniden haritalandırma: Var
Sunucu arabirimi: 1Gb/s Ethernet	S.M.A.R.T. desteği: Var
Sürücü arabirimi: 3Gb/sn SATA II	Yeni disk yerleştirme/disk çıkartma algılama: Var
Çalışırken değiştirilebilir sürücü kızakları: Onaltı adet (16) 1-inç kızak	Otomatik birim yeniden yapılandırma: Var
Sunucu erişim kontrolü: Okuma-Yazma / Sadece okuma	Dizi dolaşımı: Var
CHAP kimlik denetimi desteği: Var	Sesli alarm: Var
802.3ad port trunking, LACP desteği: Var	Parola koruması: Var
Jumbo çerçeve desteği: Var	UPS bağlantısı: Var
Maksimum mantıksal birim: 256	Soğutucu vantilatörler: 4 adet
Maksimum sunucu bağlantısı: 32	Yedek pil: Opsiyon
Maksimum sunucu kümeleme: Bir mantıksal birim için 8	Güç tüketimi: AC 90V ~ 264V 8A ~ 4A
Manual/zamanlanmış birim snapshot: Maksimum 32	47Hz ~ 63Hz
Snapshot geri alma mekanizması: Var	Çevresel izleme:
Microsoft Multipath I/O (MPIO) desteği: Var	Bağıl nem: 10% ~ 85% (Yoğunlaşmayan)
Birim için genel/atanmış tampon konfigürasyonu: Var	Çalışma ortamı sıcaklığı: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Genel ve atanmış anında yedek disk desteği: Var	Çalışırken değiştirilebilir güç kaynakları: 2 adet 460W (PFC)
Eşzamanlı birim migrasyonu: Var	Boyutlar: 133(Y) x 482(E) x 609(D) mm
Eşzamanlı birim set genişleme: Var	Ağırlık: 24.7 kg (disksiz)

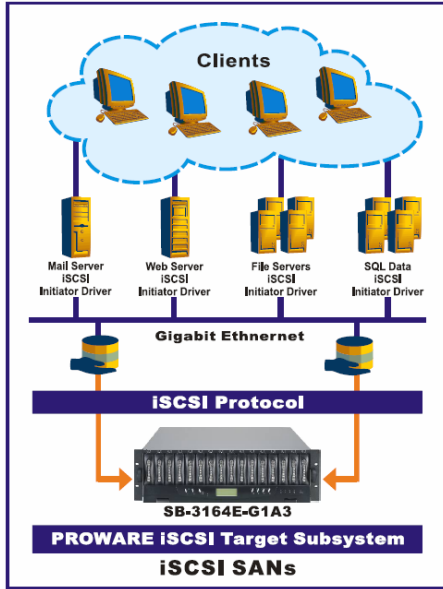

iSCSI Avantajları

- ▶ Yaygın ağ teknolojisi ve yönetimi
 - Eğitim ve personel giderlerini azaltır.
- ▶ Kanıtlanmış aktarım altyapısı
 - Güvenilirliği artırır.
- ▶ 1Gigabit Ethernet ten 10Gigabit Ethernet ve üzerine geçiş
 - Uzun mesafelere basitleştirilmiş performans artırımı ölçeklenebilirliği ile yatırımları korur.
 - Uzak veri replikasyonu ve afet telafisine olanak verir.
- ▶ Ethernet ekonomisini veri depolamaya getirir
 - Düşük toplam maliyeti ile sahip olmaya olanak verir (TCO).
- ▶ Konsolidasyon: iSCSI ile kusursuz genişleme, otomatik yük dengeleme, otomatik depolama sağlama, afet telafisi ve fazlası.
- ▶ Bilgisayar ortamına aktarma:
 - Ölçeklenebilir, yüksek kullanılabilir depolama havuzu.
 - Depolama yerleştirme ve gerektiğinde kapasite artırımı.
 - Uzaktan erişimle merkezleştirilmiş yönetim.
 - Mantıksal birimlere yetkisiz erişimin engellenmesi güvenliği.
 - Snapshot ve replikasyon.
 - Birim aynalama, Çoklu-yol sunucu erişimi.

Özellikler zaman içinde değiştirilebilir.

Tüm şirket ve ürün isimleri telif hakları sahiplerine aittir.



www.atz.com.tr



www.proware.com.tr